




Il Proiettori laser CCQ è un dispositivo laser di proiezione laser che si basa su un sistema galvanometrico completo di specchi dove un singolo spot laser viene spostato ad una velocità elevata in tutte le direzioni X e Y, il movimento è così rapido che l'immagine proiettata è percepita dall'occhio umano come un 'immagine fissa. Il sistema è controllato e gestito da un microcomputer e da una serie di schede che pilotano ad alta risoluzione il raggio laser. Il proiettore laser LSF AT è connesso tramite cavo LAN RJ45 alla rete aziendale o ad un singolo pc.

I Proiettori laser Serie CCQ sono disponibili in varie colorazioni di luce con potenza da 7mW a 50mW tutte conformi alle normative sulla sicurezza degli apparati laser. La Serie CCQ è dotata di alimentatore con stabilizzatore di tensione

Il corpo in ACCIAIO, oltre ad essere resistentissimo, protegge il sistema laser da onde elettromagnetiche esterne che potrebbero danneggiarne l'integrità e l'affidabilità del sistema

Gruppo ottico completo di cristallo di protezione con trattamento antiriflesso.

Il proiettore Laser CCQ è estremamente versatile nelle più svariate applicazioni grazie alle alte prestazioni e ad una pulsantiera che può variare il diametro della circonferenza o le dimensioni della croce/quadrato.

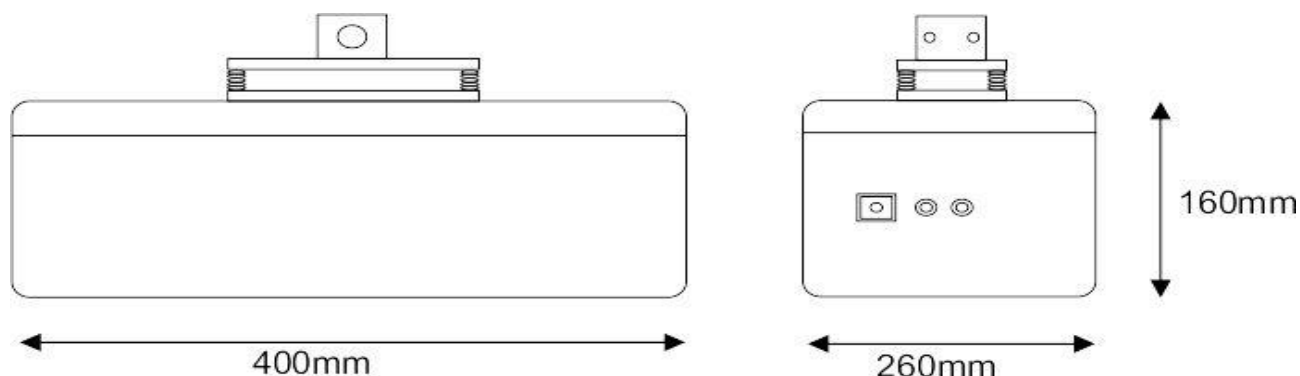

Caratteristiche Tecniche

Sorgente luminoso:	Diode Laser stato solido Verde
Tipo di proiezione:	Dinamica 60pps
Lunghezza d'onda (nm):	520nm (verde)
Angolo di proiezione:	60°
Alimentazione:	100/240 Vac – 50/60 Hz.
Precisione	+/- 1mm/m
Corpo:	Contenitore acciaio verniciato
Dimensioni (mm):	400mm X 280mmx180 mm.
Peso	4,5Kg
Raffreddamento	Ventilazione forzata interna con dissipatore
Connessione:	Connettore RJ45 Lan con Ip Fisso
Interfaccia operatore	Pulsanti remoti
Ambiente di Lavoro PC	Windows da win7 in poi
Supporto	Integrato con regolazione micrometrica
Protezione:	IP 65
Vita media a 23°C (ore):	35.000 h
Temperatura operativa (°C):	- 30 +50°